




1	1	Grundkörper	RD 5	
2	1	Spannschraube	RD 5 Innenkühlung	
3	1	Teilscheibe	RD 5	
4	4	Spannexzenter	RD 5	
5	4	Klemmstück	RD 5	
6	1	Spannmutter	RD 5	
7	1	Kurvenstück	RD 5	
8	1	Schutzring	RD 5	
9	1	Skalenring	RD 5	
11	1	Scheibe	RD 5	
12	2	Sechskantmutter	DIN 934 - M30 x 2	gedreht 6AU
13	1	Gewindestift	DIN 913 - M6 x 6	
15	4	Zylinderschraube	DIN 912 - M8 x 16	
16	4	Zylinderstift	ISO 8735 - 12 x 36 - A	
18	1	Passfeder	DIN 6885 A-10x8x45	
21	1	Axial-Nadelkranz	DIN 5405 T2 - AXK3552	
22	1	Axial-Nadelkranz	DIN 5405 T2 - AXK6085	
23	2	Radial-Nadelkranz	ISO 3030 - K 35 x 42 x 30	
24	1	Radial-Nadelkranz	ISO 3030 - K 55 x 62 x 18	
25	1	Gehäusescheibe	GS 81107	
26	1	Sprengring	SW / WR 55	
27	1	Sprengring	SW 42 / BR 42	
28	1	Rillenkugellager	16009 - DIN 625 T1	
29	1	Tellerfedersatz	DIN 2093 Ø 90 x 46 x 2,5	6 Stück
30	4	Tellerfedersatz	DIN 2093 Ø 20 x 0,8	7 Stück
31	2	Federndes Druckstück	M 16 - NLM 03041-16	
32	4	Schmiernippel	1/ A 6mm	
33	1	O-Ring	DIN 3771 - 78 x 3 - NBR 70	N - NBR 70
37	2	Gehäusescheibe	GS 81112	
38	1	Wellenscheibe	WS 81107	
Pos.	Anz.	Beschreibung	Norm / Größe	Material
Trautwein GmbH 17642 Ludwigsburg			Oberfläche Maßstab 1:1 Position - Menge - - - - -	
DIN A 1		Datum 07.07.2006 Name Wiedmann	RD 5 Innenkühlung Revolverkopf RD 5 P 15000-IK	
Raueitsangaben 		DIN 7168-mittel 0,5 6 +6 30 +30 120 +120 400 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5	Blatt 2 07.07.20	
Name		Datename	3D-Revolverkopf RD 5 IK	Lokal druck

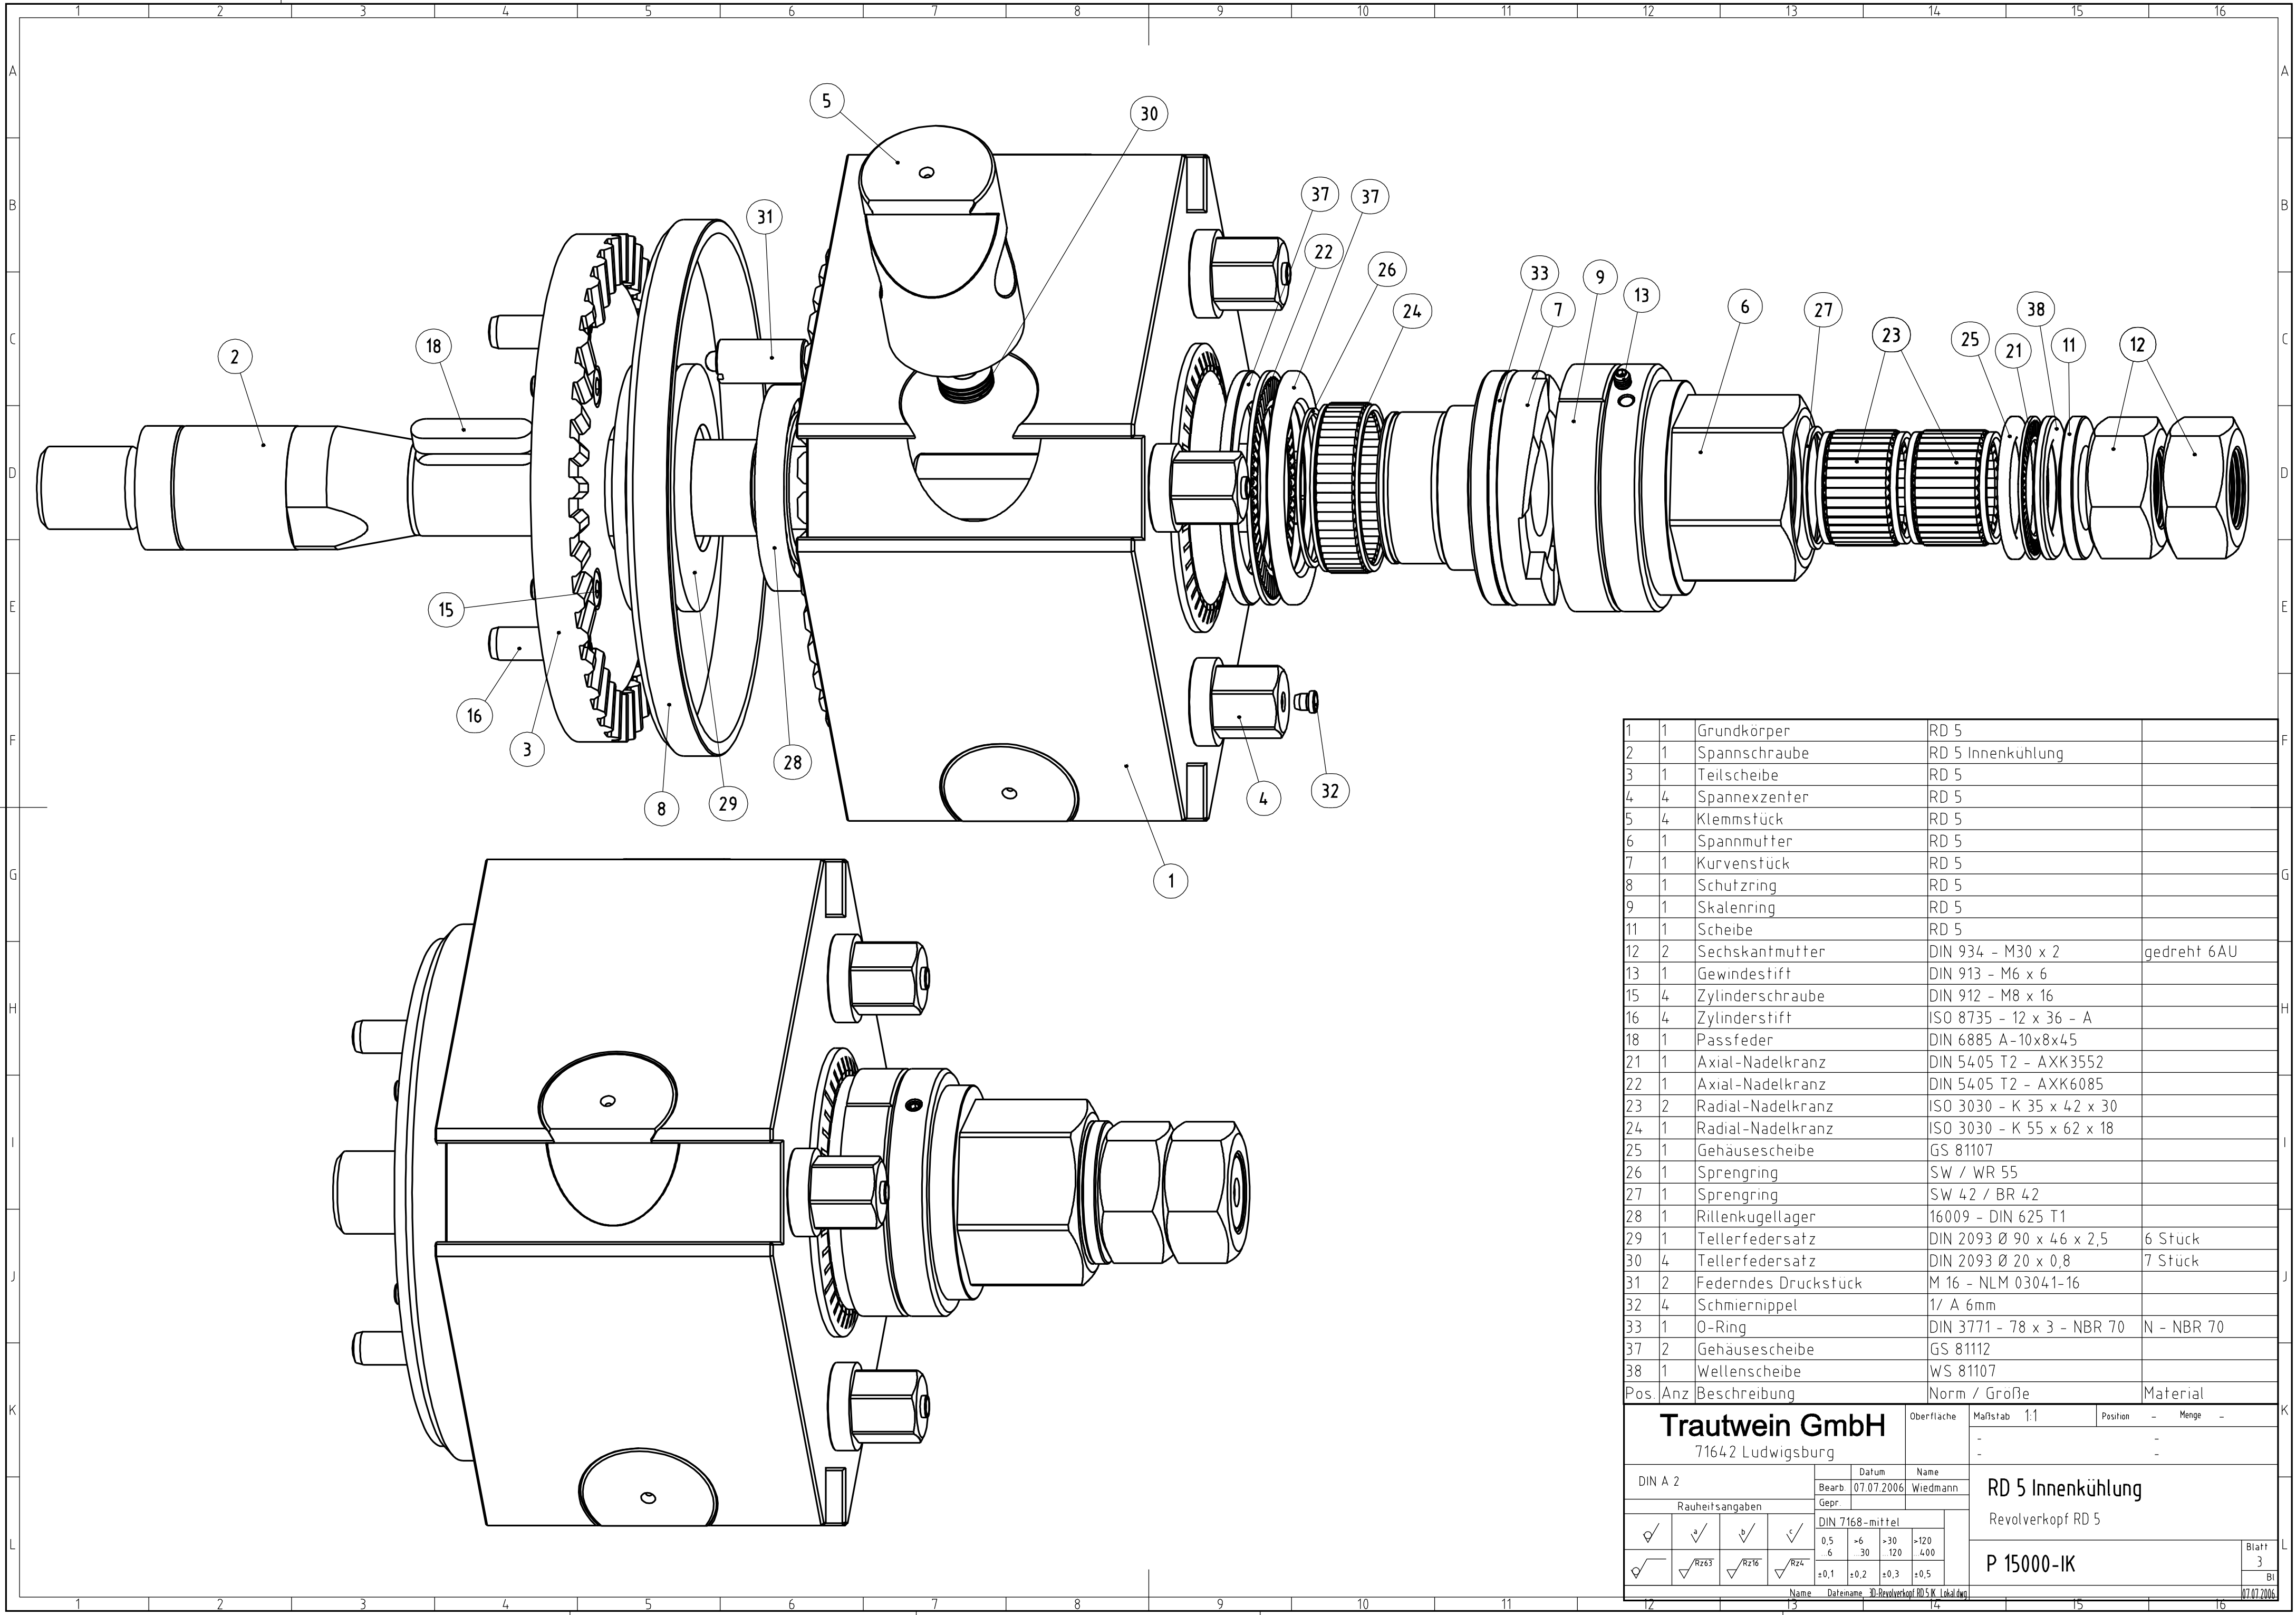

1	1	Grundkörper	RD 5	
2	1	Spannschraube	RD 5 Innenkühlung	
3	1	Teilscheibe	RD 5	
4	4	Spannexzenter	RD 5	
5	4	Klemmstück	RD 5	
6	1	Spannmutter	RD 5	
7	1	Kurvenstück	RD 5	
8	1	Schutzring	RD 5	
9	1	Skalenring	RD 5	
11	1	Scheibe	RD 5	
12	2	Sechskantmutter	DIN 934 - M30 x 2	gedreht 6AU
13	1	Gewindestift	DIN 913 - M6 x 6	
15	4	Zylinderschraube	DIN 912 - M8 x 16	
16	4	Zylinderstift	ISO 8735 - 12 x 36 - A	
18	1	Passfeder	DIN 6885 A-10x8x45	
21	1	Axial-Nadelkranz	DIN 5405 T2 - AXK3552	
22	1	Axial-Nadelkranz	DIN 5405 T2 - AXK6085	
23	2	Radial-Nadelkranz	ISO 3030 - K 35 x 42 x 30	
24	1	Radial-Nadelkranz	ISO 3030 - K 55 x 62 x 18	
25	1	Gehäusescheibe	GS 81107	
26	1	Sprengring	SW / WR 55	
27	1	Sprengring	SW 42 / BR 42	
28	1	Rillenkugellager	16009 - DIN 625 T1	
29	1	Tellerfedersatz	DIN 2093 Ø 90 x 46 x 2,5	6 Stück
30	4	Tellerfedersatz	DIN 2093 Ø 20 x 0,8	7 Stück
31	2	Federndes Druckstück	M 16 - NLM 03041-16	
32	4	Schmiernippel	1/ A 6mm	
33	1	O-Ring	DIN 3771 - 78 x 3 - NBR 70	N - NBR 70
37	2	Gehäusescheibe	GS 81112	
38	1	Wellenscheibe	WS 81107	
Pos. Anz Beschreibung			Norm / Größe	Material
Trautwein GmbH			Oberfläche	Maßstab 1:1
71642 Ludwigsburg			Position -	Menge -
DIN A 2			-	
Bearb. 07.07.2006			Name Wiedmann	
Gepr.			RD 5 Innenkühlung	
Rauheitsangaben			Revolverkopf RD 5	
DIN 7168-mittel			P 15000-IK	
0,5 6 30 120 400			Blatt 3	
±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5			Bl.	
Name Datum 3D-Revolverkopf RD 5 IK Lokaldwg			07.07.2006	